ARNE THURESSON BYGGMATERIAL AB

ETT SVENSKT FAMILJEFÖRETAG GRUNDAT 1974

INSPEKTIONSLUCKA DRÄNAGE / LÄCKUT

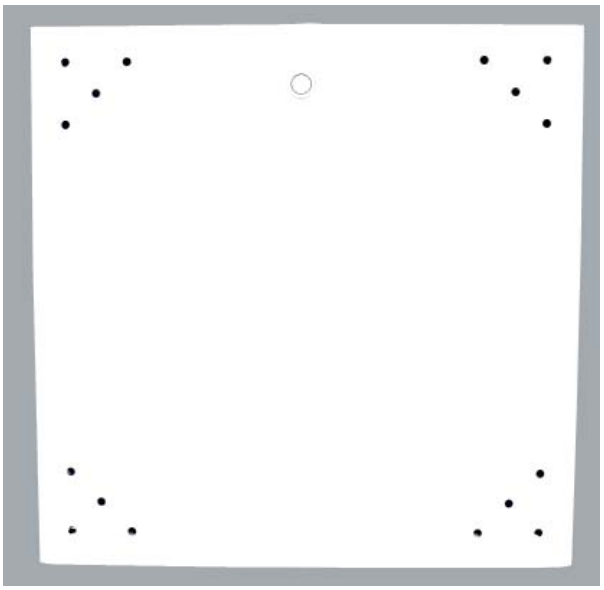



- Luckan är tillverkad i galvaniserad stålplåt och består av tre delar; ram, lucka och fästbleck.
  Framsidan på luckan är pulverlackerad vit, kulör NCS S 0500-N, glans 30.
- Kan även beställas i andra kulörer mot en extra färgkostnad.
- Ramen fästes i vägg och tak med bifogade klämfästen, lika många per sida, för skivtjocklekar mellan 12,5 mm -25 mm. Förstärkningsfäste finns som tillbehör om man önskar skruva fast ramen i exempelvis bjälklaget.
- Mejsellås ingår i alla storlekar.
- Gångjärn och annat lås som option är möjligt.
- 4x4 stansade hål i hörnen på luckbladet med diameter 6 mm.
- Måtten som anges är håltagningsmåtten i väggen. Ex.vis, 350x350 inbyggnadsmått tillika hålmått är 350x350 mm, luckbladets ytterstorlek är 382x382 mm.
- Luckan används för nyproduktion, ombyggnader, renoveringar i gipsväggar och tak där man vill ha extra kontroll vid eventuellt läckande rör och kranar.

AFFÄRSOMRÅDEN SKRUV & INFÄSTNING, GRUND & ARMERING, VÄGGPRODUKTER
SPÅNGA Domnarvsgatan 21, Box 59, 163 91 Spånga, tel 08-761 74 40
info@thuresson.se, order@thuresson.se, www.grabber.se, www.thuresson.se

© Copyright. Arne Thuresson Byggmaterial AB. 2025.